

WEST Face recognition lock

E40



WEST E40 技術仕様

2021/8/4時点


基本仕様	
画面表示	4.3インチTFT液晶
画面タイプ	静電容量式タッチスクリーン
画面解像度	480×272ピクセル
カメラ	1/2.8" 2Mピクセル CMOS 高解像度カメラ
カメラWDR(露出補正)	DWDR(デジタル ワイドダイナミックレンジ機能)
補助光	自動白色ライト 自動IRライト
音声案内	対応
筐体材質	スクリーン部:PC+ABS リアケース:金属
機能	
解錠モード	顔認証 ICカード パスワード 上記の1つもしくは組み合わせによる解錠
対応ICカード	Mifare / FeliCa(混在利用可能)
時間帯指定	128通り
休日時間帯指定	128通り
Web設定	対応(Chrome / IE)
パフォーマンス	
カード読み取り距離	0cm-2cm
顔認識高さ	0.9m-2.4m
顔認識距離	0.3m-1.5m
顔認識精度	99.50%
顔認識スピード	0.2s
測温範囲	+30℃~+45℃
測温誤差	≤0.5℃
測温距離	0.3m-1.5m
測温高さ	1.35m-1.85m(測度距離が0.5mの場合) 1.2m-2.1m(測度距離が1.2mの場合)
容量	
ユーザー数	6,000件
顔画像数	6,000件(1ユーザー毎に1つの顔を登録)
カード数*1	6,000件(1ユーザー毎に5枚まで登録可)
パスワード数	6,000件(1ユーザー毎に1つのパスワードを登録)
レコード数(解錠・操作記録)	150,000件(超過時は古い記録から自動削除)
USB	USB2.0ポート×1
ネットワーク	有線LAN/WiFi(2.4GHz)
アラーム入力	1(接点入力)
アラーム連携	対応(対応機器のみ)
退出ボタン	1(接点入力)
ドア開閉状態検出	1(接点入力)
電気錠制御	1(接点出力:a / b接点)

アラーム

アンチバスバック	対応
タンバースイッチ	有り
脅迫通知機能	有り(ICカードに設定)
ドア解放時間超過	有り
未登録カード読み取り回数超過	有り
一般	
電源	DC 12V 2A
消費電力	≤24W
製品寸法	202.5mm×87.5mm×26.0mm(H×W×D)
動作温度	測温モード無効:-10℃~+55℃ 測温モード有効:+15℃~+30℃
動作湿度	5%RH-95%RH(結露なし)
動作環境	室内
付属品	取付プレート、電源アダプタ
設置方法	壁付け

仕様	品番	定価
E40	E4007-R0-SS	¥79,000

寸法

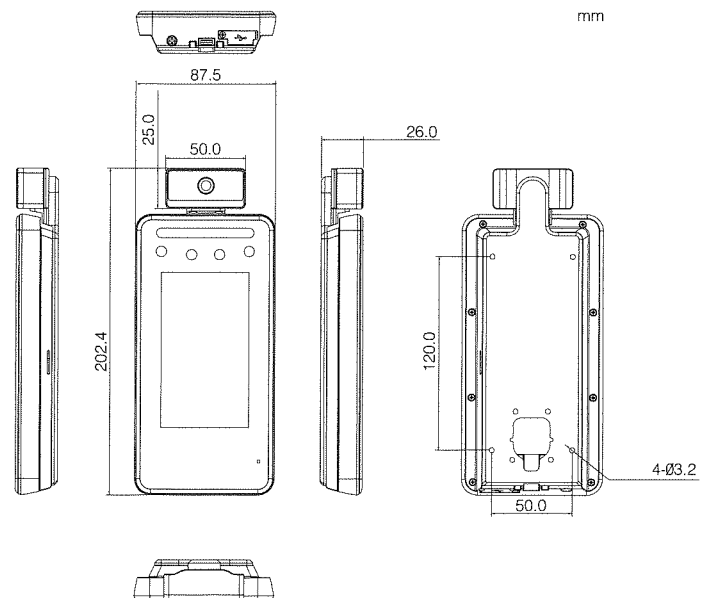

*1 カード数はユーザー数と独立しているため、1ユーザーにつき5枚登録時は最大1,200ユーザーまでしか登録できません。

製品問い合わせ先

